



Электронная документация

СТЕНД

Стенд Интерьерные светильники
E31-1760×600mm (DB 3мм, пленка)

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	032750
Модель	стенд интерьерные светильники- E31-1760×600mm
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600×1760×50 мм
Питание	230 В








СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

1 **024992**
SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000




Накладной поворотный светильник мощностью 12 Вт.
Цвет свечения: теплый (3000 K), световой поток 850 лм, CRI>90, угол излучения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°.
Корпус круглый, белый алюминиевый, степень пылевлагозащиты IP40.
Габаритные размеры: $\varnothing 71 \times 177$ мм.
Питание от сети AC 230 В.
Встроенный драйвер [DC 300 мА, 25–42 В].

2 **025450**
LGD-MONA-BUILT-R100-12W Warm3000

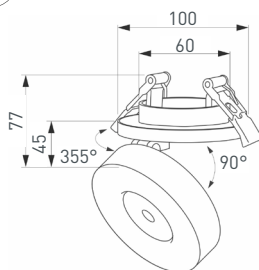



Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка мощностью 12 Вт.
Цвет свечения: теплый (3000 K), световой поток 800 лм, CRI>90, угол излучения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°.
Корпус круглый, белый алюминиевый, степень пылевлагозащиты IP40.
Габаритные размеры: $\varnothing 100 \times 45$ мм, отверстие для установки: $\varnothing 70$ мм.
Питание от сети AC 230 В.
Встроенный драйвер [DC 300 мА, 25–42 В].

3 **031365**
LTD-PULL-R100-10W Warm3000

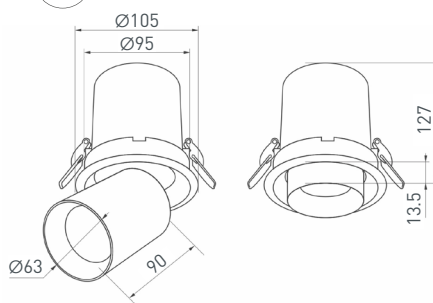

Встраиваемый поворотный выдвижной светильник для потолка мощностью 10 Вт.
Цвет свечения: теплый (3000 K), световой поток 900 лм, CRI>90, угол излучения 24°.
Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень пылевлагозащиты IP20.
Габаритные размеры: $\varnothing 105 \times 127$ мм, отверстие для установки: $\varnothing 95$ мм.
Питание от сети AC 230 В.
Встраиваемый способ монтажа.
Встроенный драйвер (30–48 В, 250 мА), коэффициент пульсаций <1%.

4 **022902**
SP-RONDO-120B-12W Warm White

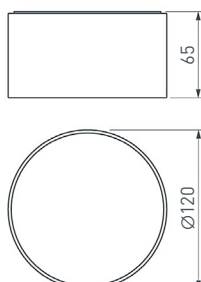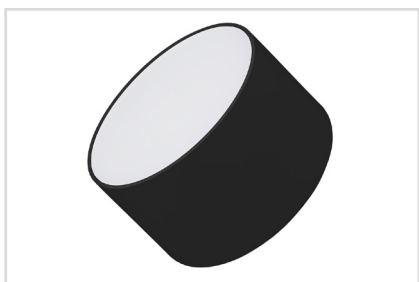


Накладной светильник мощностью 12 Вт.
Цвет свечения: теплый (3000 K), световой поток 720–840 лм, CRI>80, угол излучения 100°.
Черный круглый корпус.
Габаритные размеры: $\varnothing 120 \times 65$ мм.
Питание от сети AC 176–240 В.
Встроенный драйвер (300 мА, 20–40 В).

СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

5


020386
SP-CUBUS-S100x100WH-11W Warm White
40deg

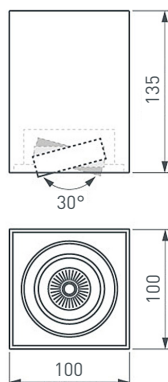

Накладной светильник мощностью 11 Вт.
Цвет свечения: теплый (3000 К),
световой поток 830 лм, CRI>80,
угол излучения 40°,
регулируемое направление луча 30°.
Белый квадратный корпус.
Габаритные размеры: 100×100×135 мм.
Питание от сети AC 220–240 В.
Встроенный драйвер (DC 500 мА, 14–24 В).

6


021065
SP-FOCUS-R120-16W Warm White

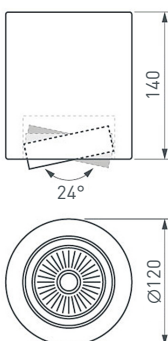

Накладной светильник мощностью 16 Вт.
Цвет свечения: теплый (3000 К),
световой поток 1280–1440 лм, CRI>80,
наклоняемая ось с углом излучения 24°.
Белый цилиндрический корпус.
Габаритные размеры: Ø120×140 мм.
Питание от сети AC 180–240 В.
Встроенный драйвер (DC 400 мА, 37 В).

7


027549
SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W
Warm3000

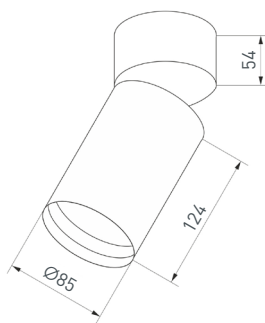

Накладной светильник мощностью 15 Вт.
Цвет свечения: теплый (3000 К),
световой поток 1100 лм, CRI>80,
угол излучения 40°.
Черный круглый корпус из металла
с белой вставкой.
Габаритные размеры: Ø85×185 мм.
Драйвер встроенный PRI: AC 220–240 В;
SEC: DC 350 мА, 30–43 В.

8


024027
LTD-EXPLORER-R100-12W Day4000

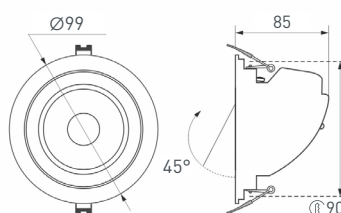

Встраиваемый поворотный-выдвижной
светильник мощностью 12 Вт.
Цвет свечения: дневной (4000 К),
световой поток 960–1080 лм, CRI>90,
угол излучения 38°.
Угол поворота 350°, угол наклона 45°.
Белый круглый корпус из алюминия,
экран стекло, степень пылевлагозащиты IP20.
Габаритные размеры: Ø99×85 мм,
отверстие для установки: Ø90 мм.
Напряжение питания 230 В.
Встраиваемый способ монтажа.
Встроенный драйвер (20–40 В, 300 мА),
коэффициент пульсаций <3%.


СВЕТИЛЬНИКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

9 **020104**
DL-85M-4W Warm White

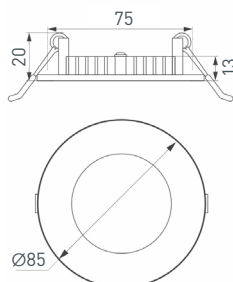


Тонкая панель мощностью 4 Вт.
Цвет свечения: теплый (3000 К),
световой поток 300–320 лм, CRI>80,
угол излучения 120°.
Белый круглый корпус.
Габаритные размеры: $\varnothing 85 \times 13$ мм,
отверстие для установки: $\varnothing 75$ мм.
Питание от сети AC 180–240 В.
Встроенный драйвер (DC 300 мА, 9–15 В).

10 **017988**
LTD-85SOL-5W Warm White

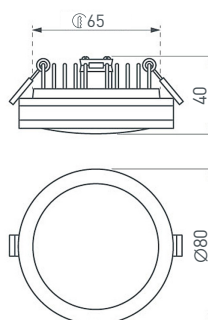


Круглый светильник с контурным
свечением мощностью 5 Вт.
Цвет свечения: теплый (3000 К),
световой поток 400 лм,
угол излучения 120+180°.
Корпус белый + вставка из поликарбоната
РС, степень пылевлагозащиты IP44.
Габаритные размеры: $\varnothing 80 \times 40$ мм,
отверстие для установки: $\varnothing 65 \times 40$ мм.
Питание от сети AC 230 В.
Драйвер в комплекте (300 мА, 11–25 В).

11 **015575**
LT-R96WH 6W Warm White 120deg

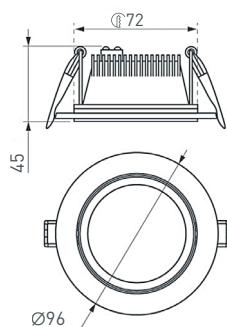

Стеклянная круглая панель мощностью 6 Вт.
Цвет свечения: теплый (2700–3000 К),
световой поток 430 лм, угол излучения 120°.
Габаритные размеры: $\varnothing 96 \times 45$ мм,
отверстие для установки: $\varnothing 72$ мм.
Белый корпус.
Питание от сети AC 230 В.
Драйвер в комплекте (300 мА, 15–25 В).
Диапазон рабочих температур: $-10 \dots +40$ °С.
Для помещений.

12 **018420**
LTD-70WH 5W Warm White 120deg

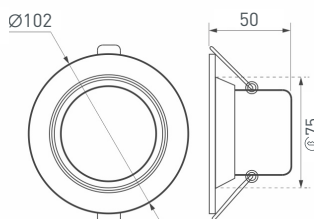

Встраиваемый круглый светильник
мощностью 5 Вт.
Цвет свечения: теплый (3000 К),
световой поток 250–300 лм,
угол излучения 120°.
Алюминиевый белый корпус.
Габаритные размеры: $\varnothing 102 \times 50$ мм,
отверстие для установки: $\varnothing 75$ мм.
Питание от сети AC 230 В.
Драйвер в комплекте (25 В, 300 мА).